




## Verbindungskabel LOGO!Learn zu Kompakt-Taktstrasse mit 1 Maschine


Ein/Ausgänge LOGO	Kabeladern	37 Pol Sub-D Leergehäuse
Flachbandkabelbuchse Verbindung zu Minitrainer (Abbildung 1)	Beschriftete Flachbandkabel Adern (Abbildung 2)	Gecrimpte Stifte entsprechend einrasten (Abbildung 3)
24V	1	36
24V	2	37
GND	3	18
GND	4	19
I1	5	1
Q1	6	20
I2	7	2
Q2	8	21
I7	17	3
Q3	10	22
I4	11	4
Q4	12	23
I6	15	5
Q5	18	24
I5	13	6
Q6	20	25
		7
		26
		8
		27

Verbindungskabel LOGO!Learn zu Kompakttaktstraße mit 2. Werkzeugmaschine  
Die beschrifteten Flachbandkabeladern müssen in die entsprechenden Buchsen des 37 pol. Sub-D Leergehäuse eingerastet werden.  
Eingerastete Stifte können nicht wieder entfernt werden. Danach kann das Steckergehäuse montiert werden.

**Abbildung 1**

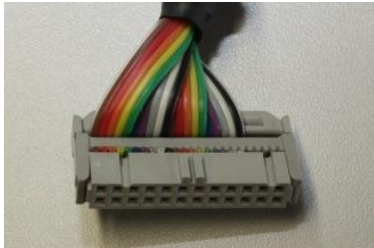

**Abbildung 2**

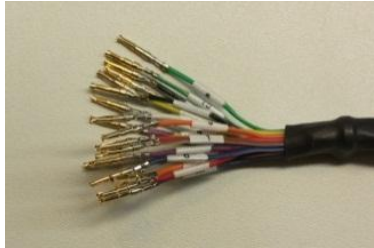

**Abbildung 3**



**Konfektionierter Stecker**

